Proterra[MC] Split

Collection Legacy

Murs : Proterra[MC] Split, Naturel

GRIS BRUMEUX, FENDUE

NATURAL, FENDUE

ÉCORCE, FENDUE



Fendue
Couronnement et mur
(La couronnement dépasse d'un côté)

Unité standard
39,37 x 7,28 x 14,76 po
(1000 x 185 x 375 mm)

Deux unités fendues sur une face, lisses sur une face
Une unité fendue sur les deux faces

Emballage individuel

Unité Double
39,37 x 7,28 x 29,52 po
(1000 x 185 x 750 mm)

Fendue sur une face, lisse sur une face

Emballé avec unité standard similaire

Unité de coin standard
34,44 x 7,28 x 14,76 po
(875 x 185 x 375 mm)

Fendue sur la face avant et extrémité fermée

Emballage individuel

Coin de couronnement/ unité de fin
34,44 x 7,28 x 16,92 po
(875 x 185 x 430 mm)

Fendu sur la face avant et extrémité fermée

Emballage individuel



Unité de couronnement de marche
39,37 x 7,28 x 16,92 po
(1000 x 185 x 430 mm)

Fendue sur une face, lisse sur une face

Emballage individuel

Remarque : Des unités murales colorées sont également disponibles sur commande spéciale. Quantités minimums obligatoires.

Spécifications d'emballage

Les poids/morceau sont approximatifs.

	SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE					SPÉCIFICATIONS PAR SECTION					
PROTERRA[MC] SPLIT	**RANGS**	**PI. CA.**	**PI. LIN.**	**PCS**	**POIDS**	**SECTIONS**	**PI. CA.**	**PI. LIN.**	**PCS**	**POIDS**	**POIDS/PCS**
Unité Standard	3	18	29,5	9	3 150	Rang	6	9,8	3	1 050	350
EMBALLAGE COMBO Standard, double	3	6 ch.	9,8 ch.	3 ch.	3 150	Rang	2 ch.	3,3 ch.	1 ch.	1 050	350 (standard) 700 (double)
Unité coin standard	3	22,4	36,9	9	2 772	Rang	7,4	12,3	3	924	308
Coin de couronnement/ unité de fin	3	15,6	25,7	6	2088	Rang	5,2	8,6	2	696	348
Unité de couronnement de marche	3	12	19,6	6	2 388	Rang	4	6,5	2	796	398

Tous les produits d'aménagement paysager Oaks respectent ou dépassent la dernière version des normes CSA A231, ASTM C936, ASTM C1372 ou ASTM C1782 qui s'appliquent pour le produit en particulier et son secteur de vente.

CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Matrice des produits

		RECOMMANDÉ POUR						CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES		
PRODUIT	**TAILLES**	**MUR DE JARDIN**	**MUR DE SOUTÈNEMENT**	**BORDURE**	**PILLAR**	**COURONNE POUR ARBRES**	**CARACTÉRIS-TIQUE***	**DOUBLE FACE**	**AUTOBLOCAGE INTÉGRÉ**	**ÉVIDÉ**
Proterra[MC] Split	Unité standard		√						√	
	Unité double		√						√	

*Caractéristique = Foyer/table-foyer, élément de jardin d'eau, cuisine extérieure

		TYPE DE MUR/ALIGNEMENT ET INSTALLATION							
PRODUIT	**TAILLES**	**MUR DROIT**	**MUR COURBÉ**	**AUTOPORTANT**	**MASSIF MÊME PROFONDEUR**	**GRAVITAIRE PLUSIEURS PROFONDEURS**	**REMBLAI STABILISÉ**	**RENFORCÉ AVEC GÉOGRILLE**	**INSTALLÉ À LA MACHINE**
Proterra[MC] Split	Unité standard	√		√	√	√	√	√	√
	Unité double	√		√	√	√	√	√	√

Coins Proterra[MC]

NOTE TECHNIQUE – COINS DE MUR DE SOUTÈNEMENT SEGMENTÉS

Deux questions propres aux coins de mur de soutènement segmentés reviennent fréquemment :

1. COMMENT DISTINGUER UN COIN GAUCHE D'UN COIN DROIT?

La façon la plus facile de se souvenir de la distinction entre un coin gauche et un coin droit est de regard- er le coin sur sa plus grande longueur en plaçant vos mains en forme de L, les doigts vers le bas. L'unité du milieu dans la couche peut être utilisée comme un coin gauche ou à droite.

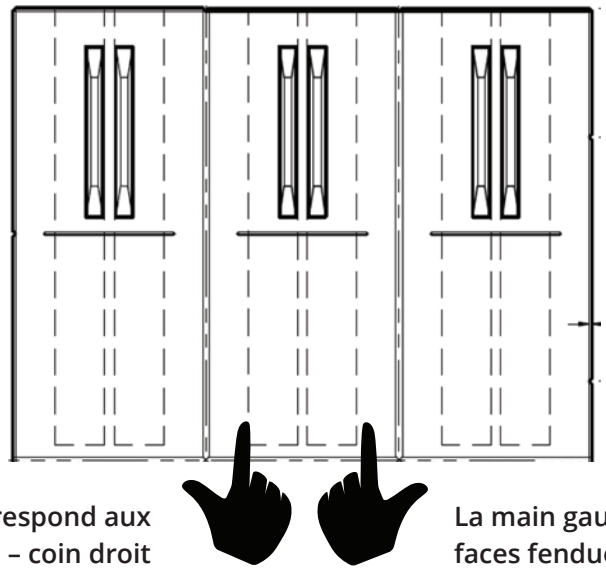

La main droite correspond aux faces fendues – coin droit

La main gauche correspond aux faces fendues – coin gauche

2. QUELLE EST LA SUPERFICIE D'UN COIN?

N'oubliez pas que lorsqu'on installe un coin dans un mur, deux côtés du coin sont visibles (l'avant et un côté). La superficie de couverture du coin est donc la somme de l'aire des deux faces visibles.

Si on prend un coin Proterra en exemple, les deux faces exposées mesurent 1 m x 0,185 m et 0,375 m x 0,185 m; la superficie totale du coin sera donc de 0,185 + 0,069 = 0,254 m2.

OAKS PRODUITS D'AMÉNAGEMENT

OAKSPAVERS.COM/FR

CA 1.800.709.OAKS (6257) | **US** 1.800.876.OAKS (6257)

Les représentations des produits montrés dans cette publication le sont à titre de démonstrateur de la couleur générale, la texture et l'apparence du produit. Des variations peuvent se produire dans le processus de fabrication et d'impression. Toujours faire votre choix à partir d'un échantillon réel du produit.

02/23